


Ausdehnungsgefäße

roh / grundiert oder feuerverzinkt
nach DIN 4807 Teil 2
(ehemals DIN 4806)

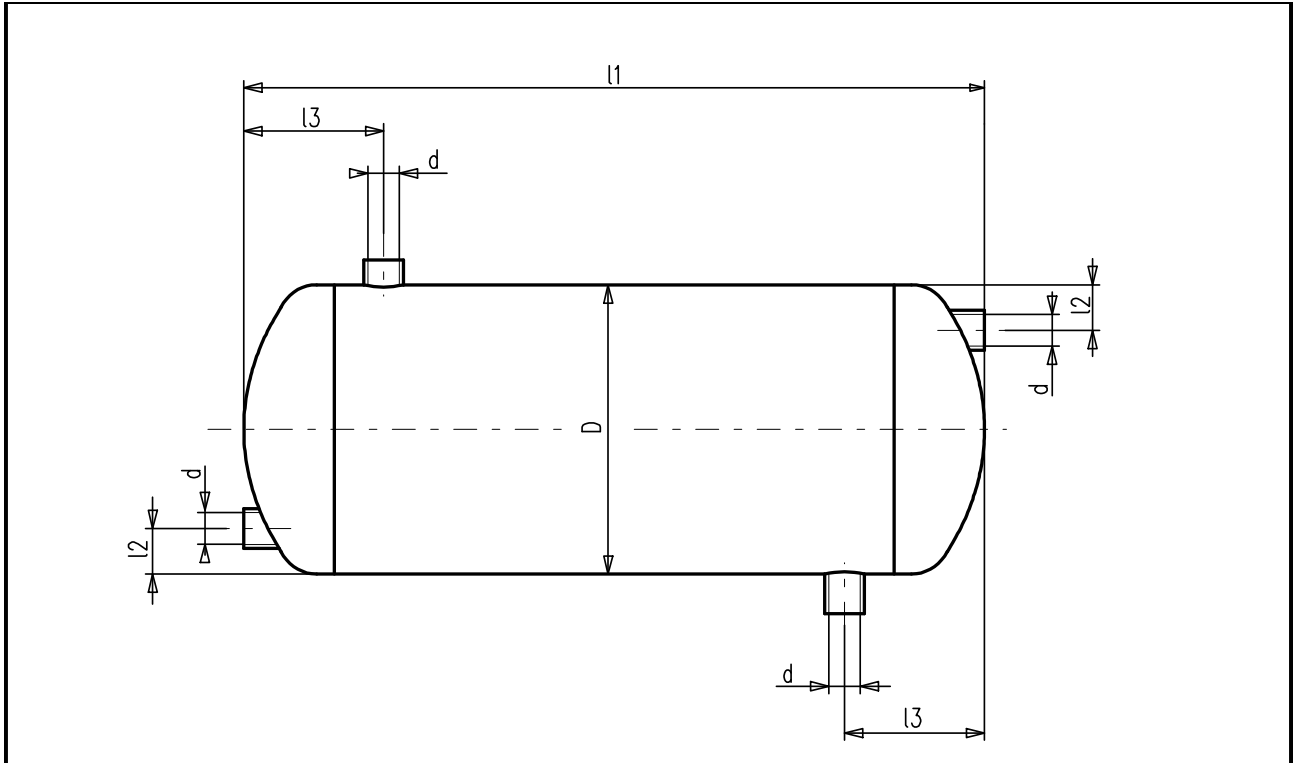

Inhalt in Liter	Artikelnummer für drucklose Gefäße		D	d	l 1	l 2	l 3	~ Gewicht in kg	
	grundiert mit Anschlüssen	verzinkt mit Anschlüssen						gr	vz
30	530000	530050	300	Rp 1"	500	50	110	14	15
50	530002	530052	350	Rp 1"	580	50	115	19	20
75	530004	530054	400	Rp 1¼"	670	50	140	25	26
100	530006	530056	400	Rp 1¼"	905	60	120	31	32
125	530008	530058	500	Rp 1¼"	700	60	150	34	36
150	530010	530060	500	Rp 1¼"	890	60	150	40	42
200	530012	530062	500	Rp 1½"	1180	60	150	49	51
250	530014	530064	500	Rp 1½"	1400	60	175	57	59
300	530016	530066	600	Rp 1½"	1180	60	195	63	65
400	530018	530068	650	Rp 2"	1330	70	205	77	80
500	530020	530070	700	Rp 2"	1535	70	200	89	92
600	530022	530072	700	Rp 2½"	1685	80	210	103	106
800	530024	530074	800	Rp 2½"	1720	80	215	158	162
1.000	530026	530076	800	Rp 2½"	2040	80	215	190	194

geeignete Einsatzmedien: Wasser
eingesetzter Werkstoff: Stahl, S235JR+N
Oberflächenschutz: innen roh, außen grundiert;
innen und außen feuerverzinkt
Betriebstemperatur: 0 - 100 °C
Abnahme: Hersteller

Bestelltext (Beispiel):

AG mit Anschlüssen, 50 l,
verzinkt, Art.-Nr. 530052