


Druckluftsperrventil ROBOVENT

aus Edelstahl rostfrei
nach HEIDER-Werknorm

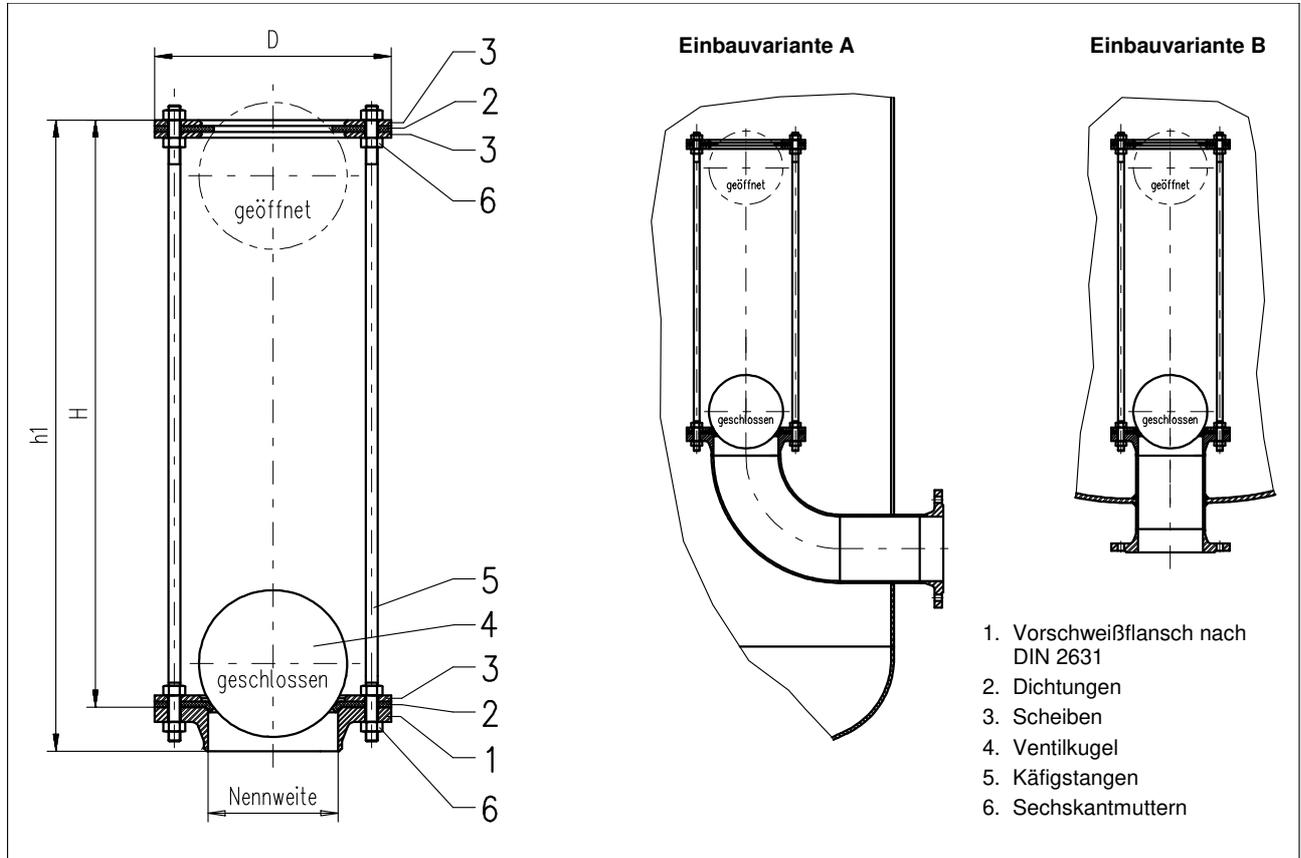

Anschlussflansch	Artikelnummer	D	H	h1	Einsatzbereich für Behälter (nach Inhalt in Liter)	~ Gewicht in kg
DN 50	573200	140	425	460	1.500 bis 2.000	6,3
DN 65	573202	160	425	460	1.500 bis 2.000	7,0
DN 80	573204	190	500	539	2.000 bis 4.000	9,2
DN 100	573206	210	500	542	4.000 bis 6.000	10,3
DN 125	573208	240	600	645	6.000 bis 8.000	12,9
DN 150	573210	265	600	645	8.000 bis 10.000	14,6
DN 200	573212	340	700	752	10.000 bis 20.000	20,7
DN 250	573214	375	775	832	20.000 bis 30.000	25,4
DN 300	573216	440	875	933	30.000 bis 40.000	91,2
DN 400	573218	580	1075	1156	40.000 bis 50.000	130,5

geeignete Einsatzmedien: Trinkwasser
eingesetzter Werkstoff: Edelstahl rostfrei, 1.4571 o. gleichw.
Oberflächenschutz: im Vollbad gebeizt und passiviert
max. Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
Abnahme: Hersteller
Prüfgrundlage: DGRL 2014/68/EU
Spezifikation: AD 2000

Bestelltext (Beispiel):

ROBOVENT DN 200,
Art.-Nr. 573212